


test, urządzenia

## Test urządzenia

Na ekranie pojawi się nagłówek nowej dyspozycji sprzedaży. Edycję rozpoczynamy od niebieskiego pola KONTRAHENT. W to pole należy wpisać jakąś informację o kontrahencie. To może być fragment nazwy, nip, itd. Następnie naciskamy klawisz Enter. Otrzymamy wykaz kontrahentów, którzy w swoich danych mają wpisana przez nas informację. Podświetlamy kontrahenta dla którego będzie ta sprzedaż. Ekran wygląda następująco:

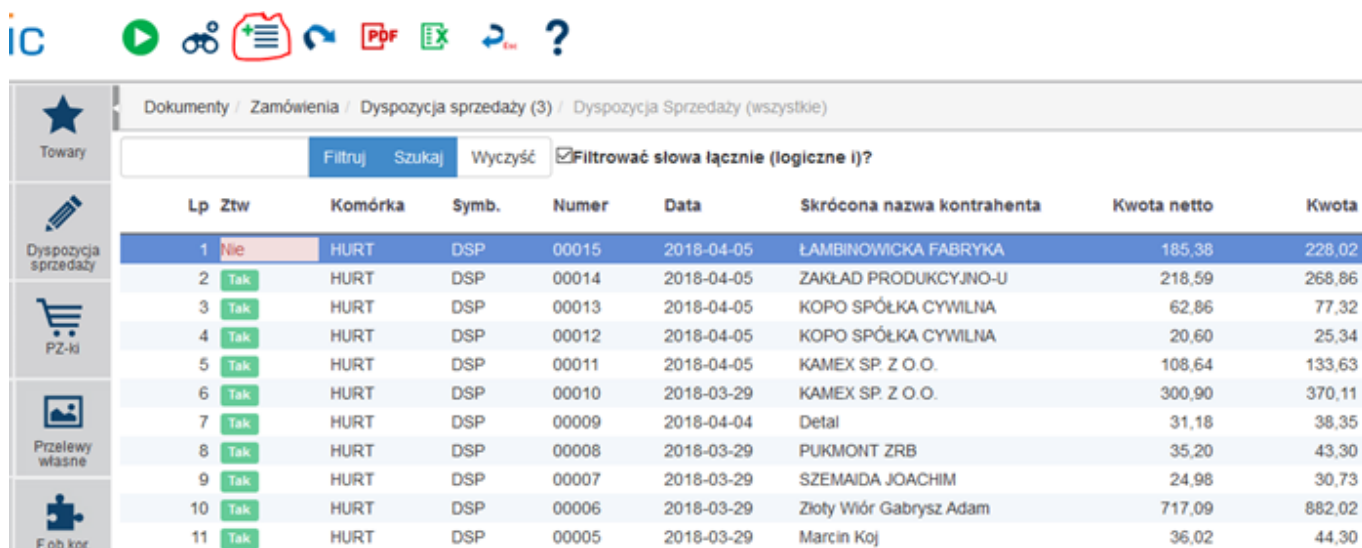

Lp	Ztw	Komórka	Symb.	Numer	Data	Skrócona nazwa kontrahenta	Kwota netto	Kwota
1	Nie	HURT	DSP	00015	2018-04-05	LAMBINOWICKA FABRYKA	185,38	228,02
2	Tak	HURT	DSP	00014	2018-04-05	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-U	218,59	268,86
3	Tak	HURT	DSP	00013	2018-04-05	KOPO SPÓŁKA CYWILNA	62,86	77,32
4	Tak	HURT	DSP	00012	2018-04-05	KOPO SPÓŁKA CYWILNA	20,60	25,34
5	Tak	HURT	DSP	00011	2018-04-05	KAMEX SP. Z O.O.	108,64	133,63
6	Tak	HURT	DSP	00010	2018-03-29	KAMEX SP. Z O.O.	300,90	370,11
7	Tak	HURT	DSP	00009	2018-04-04	Detal	31,18	38,35
8	Tak	HURT	DSP	00008	2018-03-29	PUKMONT ZRB	35,20	43,30
9	Tak	HURT	DSP	00007	2018-03-29	SZEMAIDA JOACHIM	24,98	30,73
10	Tak	HURT	DSP	00006	2018-03-29	Złoty Wiór Gabrysz Adam	717,09	882,02
11	Tak	HURT	DSP	00005	2018-03-29	Marcin Koj	36,02	44,30

Aby sporządzić protokół z testu urządzenia należy w pole „ident urządzenia” wpisać identyfikator testowanego urządzenia a następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ ZAPYTANIE”.

---

1      19/11/2018  
 FOK/001/09/2018 369/2018  
 0017 ACKERMANN ACKERMANN FAHRZEUGBAU

---

Wpłaty:  
 Wyплаты:

Na ekranie pojawi się treść protokołu. Należy wypełnić poszczególne pola zgodnie z poleceniami. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „ZAKOŃCZ”. Na ekranie pojawi się informacja z identyfikatorem urządzenia do którego załączono protokół.

Wypełnianie protokołu można przerwać w każdej chwili klikając ikonkę „domku” u góry ekranu. Jeśli zechcemy wrócić do edycji tego protokołu to ponownie wpisujemy identyfikator tego samego urządzenia i pojawi się na ekranie treść protokołu, którego edycję przerwaliśmy.

W kartotece urządzeń serwisowanych mamy pole „Wyrób ident”[WorkAssetOuts.WareIdent]. W to pole należy wpisać identyfikator pozycji z katalogu towarów i usług, który będzie określał z jakiego rodzaju urządzeniem mamy do czynienia. Zaś w tym towarze w polu „Plik obr.”[KS\_BLOZ] wpisujemy identyfikator typu protokołu jaki obowiązuje przy tego rodzaju urządzeniu.

Plik z przygotowanym szablonem protokołu musi mieć właściwą strukturę. Jest to plik w formacie xml.

Przykład pliku szablonu protokołu:

Początek pliku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" standalone="yes" ?>
<firmatic rproc='mbpro_2691.p' token='' codebreakpoint='2691'>
<table name='Brooklyn PLUS DAC037-18'>
<lastaction lp='0'><flag_ok>yes</flag_ok><error>Brooklyn PLUS DAC037-18</error></lastaction>
```

Linie:

Linia z polem tekstowym:

```
<linia typ='tekst'><lp label='headless'>1</lp><field>RegistrationNumber</field><etykieta
label='etykieta'>Board serial number</etykieta><numer_szablonu/><numrecasetout/><wartosc
label='wartosc' editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'>Board serial number
ZDB</wartosc></linia>
```

Linia z polem logicznym:

```
<linia typ='log'><lp label='headless'>4</lp><field></field><etykieta label='etykieta'>Check if
there are no missing or incorrectly mounted
elements.</etykieta><numer_szablonu/><numrecasetout/><wartosc label='wartosc'
editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'><checkbox
value='false'></checkbox>false</wartosc></linia>
```

Koniec pliku:

```
<linia typ='end'><lp proc_num='2699'>0</lp><mode
z='z'>999</mode><button_name>Zakonczz</button_name><numer_szablonu/><numrecasetout/>
</linia>
</table>
</firmatic>
```

---

[Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna](#)

From:  
<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link:  
<http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=wybor-urzedzenia-do-testu-2676&rev=1542984281>

Last update: **2018/11/23 15:44**

